# Schnitt A - A

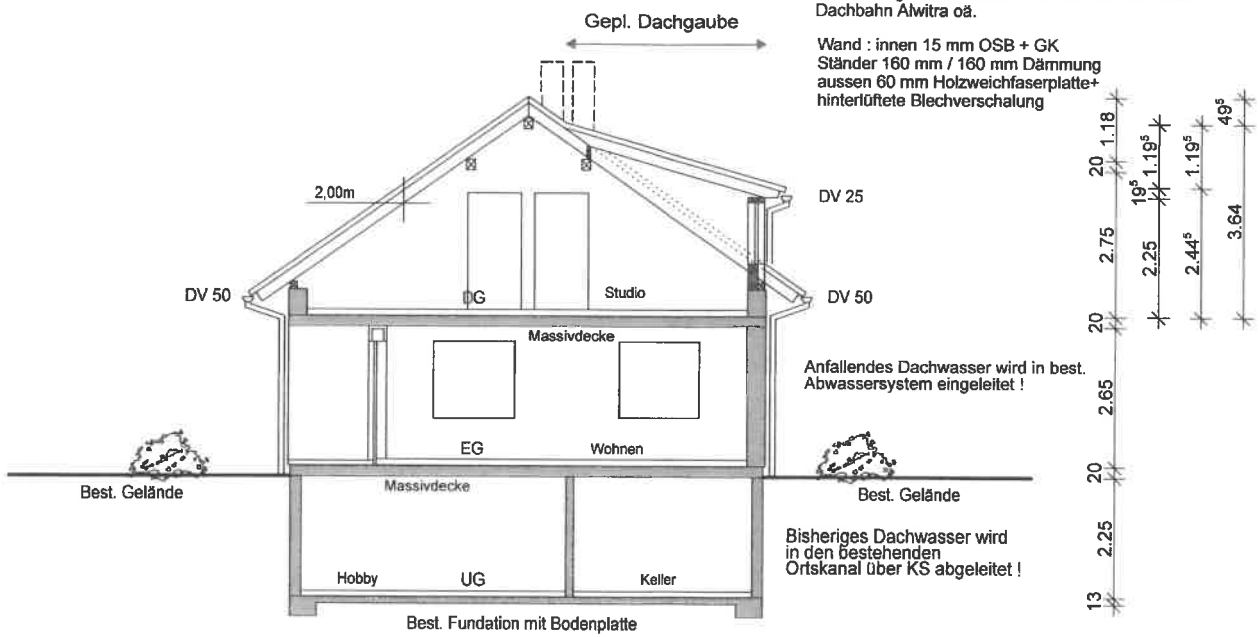
Gepl. Dachgauben 16° DN,
Eindeckung Betondachstein mit dichtem Unterdach
Dachbahn Alwitra oä.
Gepl. Dachgaube
Wand : innen 15 mm OSB + GK
Ständer 160 mm / 160 mm Dämmung
aussen 60 mm Holzweichfaserplatte+
hinterlüftete Blechverschalung
2,00m
DV 25
DV 50
DV 50
DG
Studio
Massivdecke
Anfallendes Dachwasser wird in best.
Abwassersystem eingeleitet !
EG
Wohnen
Best. Gelände
Massivdecke
Best. Gelände
Bisheriges Dachwasser wird
in den bestehenden
Ortskanal über KS abgeleitet !
Hobby
UG
Keller
Best. Fundation mit Bodenplatte
20
1.18
19⁵
1.19⁵
1.19⁵
49⁵
2.75
2.25
2.44⁵
3.64
20
2.65
20
2.25
13